


# Monteringsanvisning

Sørlandsstigen Bøylestige er en utfellbar redningsstige med ryggvern for rømning fra bygninger i tilfelle brann.

Enkel i bruk: Trekk ut splinten, fold ut og stigen er klar!  
Tåler hele familien, samtidig.

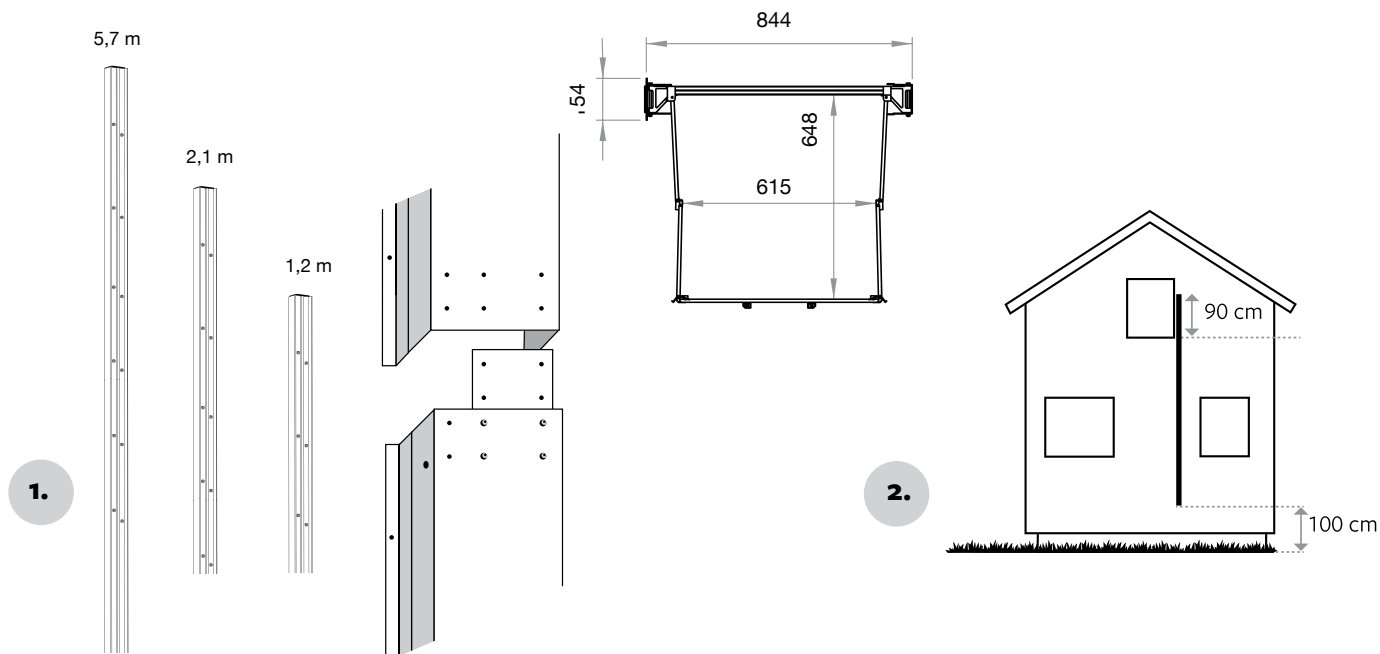

### 1. Moduler

Sørlandsstigen leveres med hovedmodul på 5,7 m. Modulen kan suppleres med skjøtemoduler på henholdsvis 1,2 m eller 2,1 m.

Modulene kobles enkelt sammen og tilpasses ved behov. Hovedmodulen er alltid i topp.

*Ved montering anbefales det å være minimum 2 personer.*

### 2. Montering

Toppen av stigen monteres minimum 90 cm fra bunnen av vindu, men det anbefales 120 til 150 cm fra bunn av vindu, hvis mulig.

*NB: Yttervang faller 83 cm når stigen løses ut, det er viktig å unngå at ryggvernet kolliderer med utslående vindu.*




Nederste del av stigen monteres så nærme 100 cm fra terreng som mulig, men aldri lavere enn 90 cm. Stigen festes med en skrue i topp og vatres før ny skrue settes i midten og bunn. Stigen åpnes forsiktig og de resterende skruer festes med skruer.

### 3. Brakett

Ved utkrager på fasaden eller andre hindringer for direkte montering på vegg, brukes braketter.

### 4. Utløsermekanisme

Utløersplinten gjør stigen innbruddsikker. Denne monteres til slutt lett tilgjengelig for brukeren, maks 70 cm fra toppen.

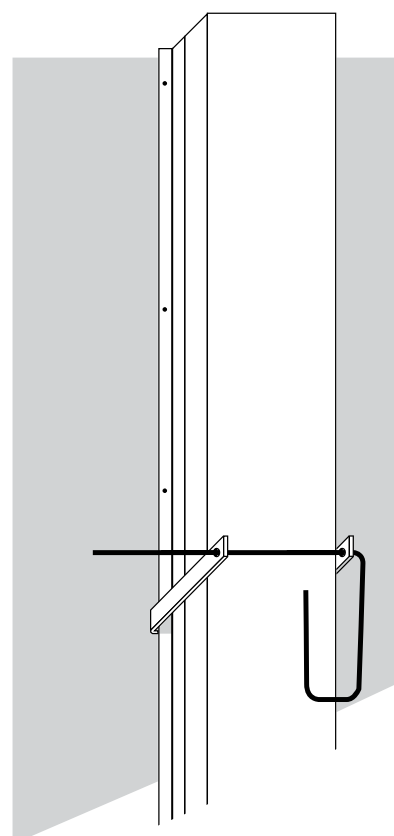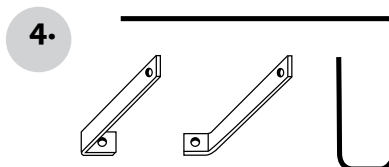

Minimum 90 cm

Minimum 90 cm

Minimum 90 cm

Vindu

Balkong

Balkong  
m port

### Vindu

Sørlandsstigen kan brukes til alle vinduer utenom 2-delt sidehengslet vindu.

Toppen av stigen monteres minimum 90 cm fra bunnen av vindu. Avstanden til vinduskarmen skal være maks 15 cm.

Nederste del av stigen monteres så nærme 100 cm fra terreng som mulig, men aldri lavere enn 90 cm.

### Balkong

Toppen av stigen monteres minimum 90 cm over rekkverk. Ved port i veranda monteres stigen minimum 90 cm fra gulv. Avstanden til balkong skal være maks 15 cm.

Nederste del av stigen monteres så nærme 100 cm fra terreng som mulig, men aldri lavere enn 90 cm.

### Tak

Toppen av stigen monteres minimum 90 cm fra tak – opp til 200 cm.

Nederste del av stigen monteres så nærme 100 cm fra terreng som mulig, men aldri lavere enn 90 cm.

### Kontroll og vedlikehold:

Vi anbefaler en årlig sjekk av festskruenes forankring i vegg.

Minimum 90 cm

Tak



### **Garanti**

15 års produktgaranti forutsatt forskriftsmessig montering og riktig bruk.

### **Brannteknisk klassifisering**

Rømningsstiger er brannteknisk klassifisert etter Tek17.

### **Henvisninger**

NBI Teknisk godkjenning 2427: byggforsk.no -  
Vinduer som rømningsvei:  
Byggforskserien 520.391

### **Ved spørsmål**

post@sorlandsstigen.no  
Telefon 33 11 15 60